

**ขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจ้าง  
โครงการฝัगतระบายน้ำ พร้อมคาคคองกริต หมู่ที่ ๓ บริเวณปากทางสายหนองฟ้าแลบ  
องคการบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก**

**๑.ความเป็นมาของโครงการ**

ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก สมัยวิสามัญสมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม โดยให้ตั้งไว้ใน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการฝัगतระบายน้ำ พร้อมคาคคองกริต หมู่ที่ ๓ บริเวณปากทางสายหนองฟ้าแลบ โดยฝัगतระบายน้ำ มอก.ศก. ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๓๗ ท่อน บ่อพัก ๕ บ่อ (ตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ) เนื่องจากฝัगतระบายน้ำเดิม เกิดการชำรุด แตกหัก ไม่สามารถระบายน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทำให้การไหลของน้ำไม่ถึงพื้นที่ทำนา ทำให้เกษตรกรภายในตำบลได้รับความเดือดร้อน จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขฝัगतระบายน้ำ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

**๒.วัตถุประสงค์โครงการ**

การดำเนินการโครงการฝัगतระบายน้ำ พร้อมคาคคองกริต หมู่ที่ ๓ บริเวณปากทางสายหนองฟ้าแลบ ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

- ๑.เพื่อระบายน้ำไปยังพื้นที่การเกษตร
- ๒.เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดน้ำท่วมภายในพื้นที่
- ๓.เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน

**๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ**

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะดำเนินการจัดจ้างครั้งนี้
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/วันยื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/ในการยื่นข้อเสนอครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

**๔.ขอบเขตของงานแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ**

โครงการฝังท่อระบายน้ำ พร้อมดาดคอนกรีต หมู่ที่ ๓ บริเวณปากทางสายหนองฟ้าแลบ โดยฝังท่อระบายน้ำ มอก.ศก. ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๓๗ ท่อน บ่อพัก ๕ บ่อ (ตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ)

**๕.กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ**

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

**๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ**

ใช้เกณฑ์ราคา (Price) โดยพิจารณาราคาต่ำสุด

**๗.วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร**

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการฝังท่อระบายน้ำ พร้อมดาดคอนกรีต หมู่ที่ ๓ บริเวณปากทางสายหนองฟ้าแลบ ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง ) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

**๘.งวดงานและการจ่ายเงิน** กำหนดส่งมอบงานงวดเดียว และเมื่อคณะกรรมการตรวจรับงานไว้ถูกต้องแล้ว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างตามสัญญาที่ตกลงกันได้

**๙. อัตราค่าปรับ** กำหนดค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท

**๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง (ถ้ามี)**

ผู้รับจ้างต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานก่อสร้าง ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ได้ตรวจรับงานก่อสร้างทั้งหมดไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ หากกรณีเกิดความชำรุดบกพร่องจากการใช้งานตามปกติภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้รับจ้างต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

**๑๑. สถานที่ก่อสร้าง**

หมู่ที่ ๓ บริเวณปากทางสายหนองฟ้าแลบ

ลงชื่อ.....

(นายชัยวัฒน์ ลภัสชวนสกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้รับผิดชอบในการจัดทำขอบเขตงานจ้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

เพื่อโปรดพิจารณา

เจ้าหน้าที่เสนอขอขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ  
เห็นควรนำเรียนนายกฯเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

ลงชื่อ.....

(นายณรงค์ชัย พงศ์ศรีเพียร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

ความคิดเห็น.....

ลงชื่อ.....

(นายปิยะ เจริญสมุทร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

(☒)เห็นชอบ/อนุมัติ

( )ไม่เห็นชอบ/ทบทวน

( )อื่นๆ.....

ลงชื่อ.....

(นายอำนาจ หนูมังกู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

โครงการฝัगतระบายน้ำ พร้อมลาดคอนกรีต หมู่ที่ 3 บริเวณปากทางสายหนองฟ้าแลบ

ฝัगतอก สก. Ø 0.80 ม. จำนวน 37 ท่อน บ่อพัก จำนวน 5 บ่อ

ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด

(พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ)

เส้นทาง บริเวณปากทางสายหนองฟ้าแลบ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566

ประมาณการ ปร. 4 จำนวน 2 แผ่น

| ลำดับ      | รายการ                         | รวมค่างานต้นทุน (บาท)            | FACTOR (F) | รวมค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ |
|------------|--------------------------------|----------------------------------|------------|----------------------|----------|
| 1          | ประเภทงานท่อ                   | 150,857.60                       | 1.2782     | 192,826.18           |          |
|            | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %         |                                  |            |                      |          |
|            | - เงินประกันผลงาน 0 %          |                                  |            |                      |          |
|            | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % หักต่อปี |                                  |            |                      |          |
|            | - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %    |                                  |            |                      |          |
| สรุป       |                                | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน           |            | 192,826.18           |          |
|            |                                | คิดเป็นเงินงบประมาณ              |            | 192,000.00           |          |
| (ตัวอักษร) |                                | (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) |            |                      |          |

คณะกรรมการกลางกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต. ทับตีเหล็ก ที่ ... 495/2566 ... ลงวันที่ .... 24 ส.ค. 66 ... ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาจ้างเหมาก่อสร้างนี้และยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ  
( นายปิยะ เชนสมุทร )

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

(ลงชื่อ)..... กรรมการ  
( นายชัยวัฒน์ ลภัสวรสกุล )  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ  
( นายณรงค์ชัย พงศ์ศรีเพียร )  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

(ลงชื่อ)..... กรรมการ  
( นายวุฒิพงศ์ คงทอง )  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ  
( นางปริญญา ธรรมโชติ )  
ตัวแทนหมู่ที่ 3

ใบประมาณการก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการฝังท่อระบายน้ำ พร้อมลาดคอนกรีต หมู่ที่ 3 บริเวณปากทางสายหนองฟ้าแลบ

ฝังท่อ ศก. Ø 0.80 ม. จำนวน 37 ท่อน บ่อพัก จำนวน 5 บ่อ

ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด

เส้นทาง บริเวณปากทางสายหนองฟ้าแลบ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลทับใต้เหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566

(พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ)

| ลำดับ       | รายการ                                                                         | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุของ          |                    | ค่าแรงงาน            |                    | ค่าวัสดุและ<br>แรงงานรวมเป็นเงิน<br>(บาท) | หมายเหตุ                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
|             |                                                                                |       |       | ราคาหน่วยละ<br>(บาท) | จำนวนเงิน<br>(บาท) | ราคาหน่วยละ<br>(บาท) | จำนวนเงิน<br>(บาท) |                                           |                           |
| งานท่อ      |                                                                                |       |       |                      |                    |                      |                    |                                           |                           |
| 1           | ดินลู                                                                          | 75.60 | ลบ.ม. | -                    | 0.00               | 80.00                | 6,048.00           | 6,048.00                                  | ราคาแรง,ค่าแรง3.1,1       |
| 2           | เสาเข็ม I 0.15 x 0.15 x 1.00 ม.                                                | 57.00 | ต้น   | 100.00               | 5,700.00           | 150.00               | 8,550.00           | 14,250.00                                 | สืปราคาข้อ4,9             |
| 3           | ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ศก. 4.0 มม. ขนาด 0.20 x 0.20 ม.                     | 42.00 | ตร.ม. | 29.91                | 1,256.22           | 5.00                 | 210.00             | 1,466.22                                  | ราคาพลาซิกซ์ข้อ40หน้า6,2  |
| 4           | คอนกรีตเทริน 180 กก./ตร.ซม.                                                    | 4.20  | ลบ.ม. | 2,170.00             | 9,114.00           | 305.00               | 1,281.00           | 10,395.00                                 | ราคาพลาซิกซ์ข้อ1 หน้า4,1  |
| 5           | บ่อพักสำเร็จรูปพร้อมท่อลอด. ขนาด 1.30 x 1.30 ม. หนา 0.10 ม. RB 12mm.@0.20x0.20 | 5.00  | บ่อ   | 7,300.00             | 36,500.00          | 140.00               | 700.00             | 37,200.00                                 | สืปราคาข้อ10 หน้า9        |
| 6           | ท่อระบายน้ำ คสล. ยาว 1 เมตร ศก. 0.80 ม. มอก. ชั้น 3                            | 37.00 | ท่อน  | 1,000.00             | 37,000.00          | 421.00               | 15,577.00          | 52,577.00                                 | ราคาพลาซิกซ์ข้อ172หน้า7,9 |
| 7           | ทรายถมข้างท่อ                                                                  | 25.20 | ลบ.ม. | 320.00               | 8,064.00           | 63.00                | 1,587.60           | 9,651.60                                  | ราคาพลาซิกซ์ข้อ242หน้า8,1 |
| 8           | ดินถม                                                                          | 25.20 | ลบ.ม. | 413.00               | 10,407.60          | 0.00                 | -                  | 10,407.60                                 | ราคาพลาซิกซ์ข้อ13         |
| 9           | หินคลุกรองพื้น                                                                 | 9.45  | ลบ.ม. | 400.00               | 3,780.00           | -                    | -                  | 3,780.00                                  | ราคาพลาซิกซ์ข้อ243หน้า8   |
| รวมเป็นเงิน |                                                                                |       |       |                      | 111,821.82         |                      | 33,953.60          | 145,775.42                                |                           |

ผู้ประมาณราคา

( นายวุฒิพงษ์ คงทอง )

ตรวจสอบ

( นายชัยวิสันต์ ลภัสวรสกุล )

นายช่างโยธาชำนาญงานองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก

ใบประมาณการก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  
โครงการฝังท่อระบายน้ำ พร้อมดาดคอนกรีต หมู่ที่ 3 บริเวณปากทางสายหนองฟ้าแลบ  
ฝั่งท่อ ต.ก. 0.80 ม. จำนวน 37 ท่อน บ่อพัก จำนวน 5 บ่อ  
ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

เส้นทาง บริเวณปากทางสายหนองฟ้าแลบ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566

(พร้อมเบี้ยประกันสัมพันธโครงการ)

| ลำดับ | รายการ                                                                                   | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุของ          |                    | ค่าแรงงาน            |                    | ค่าวัสดุและ<br>แรงงานรวมเป็นเงิน<br>(บาท) | หมายเหตุ                               |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
|       |                                                                                          |       |       | ราคาหน่วยละ<br>(บาท) | จำนวนเงิน<br>(บาท) | ราคาหน่วยละ<br>(บาท) | จำนวนเงิน<br>(บาท) |                                           |                                        |
|       | ยกยอดรวม                                                                                 |       |       |                      | 111,821.82         |                      | 33,953.60          | 145,775.42                                |                                        |
| 10    | งานดาดคอนกรีต ยาว 5 เมตร หน้า 0.10 ม.<br>เหล็กตะแกรง Wire Mesh หน้า 4 มม. 0.20 x 0.20 ม. | 17.50 | ตร.ม. | 29.91                | 523.43             | 5.00                 | 87.50              | 610.93                                    | ราคาพาณิชย์ข้อ 40, ค่าแรง 10<br>หน้า 2 |
| 11    | คอนกรีต 240 กก./ตร.ซม.                                                                   | 1.75  | ลบ.ม. | 2,250.00             | 3,937.50           | 305.00               | 533.75             | 4,471.25                                  | ราคาพาณิชย์ข้อ 3, ค่าแรง 6.2<br>หน้า 4 |
|       | รวมเป็นเงิน                                                                              |       |       |                      | 116,282.75         |                      | 34,574.85          | 150,857.60                                |                                        |

ผู้ประมาณราคา

(นายวุฒิพงษ์ คางทอง)

ตรวจสอบ

(นายชัยวัฒน์ ลิ่มสุวรรณกุล)

นายช่างโยธางานองค์การบริหารส่วนตำบลทับเที่ยง

ผู้อำนวยการกององค์การบริหารส่วนตำบลทับเที่ยง



## องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเตี้ย

ประเมินราคากลาง

โครงการจ้างเหมาขุดลอกคูคลอง หมู่ที่ 3 บริเวณปากทางสายหนองฟ้าแลบ

พื้นที่ ๐.๘๐ ไร่ จำนวน ๓๗ ไร่ บ่อพัก จำนวน ๕ บ่อ

ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

เส้นทาง บริเวณปากทางสายหนองฟ้าแลบ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลบึงเตี้ย อำเภอบางปลามะลิ จังหวัดสุพรรณบุรี

ราคากลาง

192,000.00 บาท

(พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ)



แผนที่แสดงเขต ตำบลห้วยใหญ่  
หมู่ที่ 3 บ้านท่าข้าม

เขียนโดย

นายสุเมธพงศ์ คงทอง  
นายช่างโยธา

ตรวจ

นายชัยวัฒน์ ลภัสบรรดาล  
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

นายณรงค์ชัย พงศ์ศิริเพียร  
ปลัด อบต. ห้วยใหญ่


อนุมัติ

นายอำนาจ หนูเม่งกู  
นายก อบต. ห้วยใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง  
ต. ห้วยใหญ่  
อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

แบบเลขที่

แผ่นที่

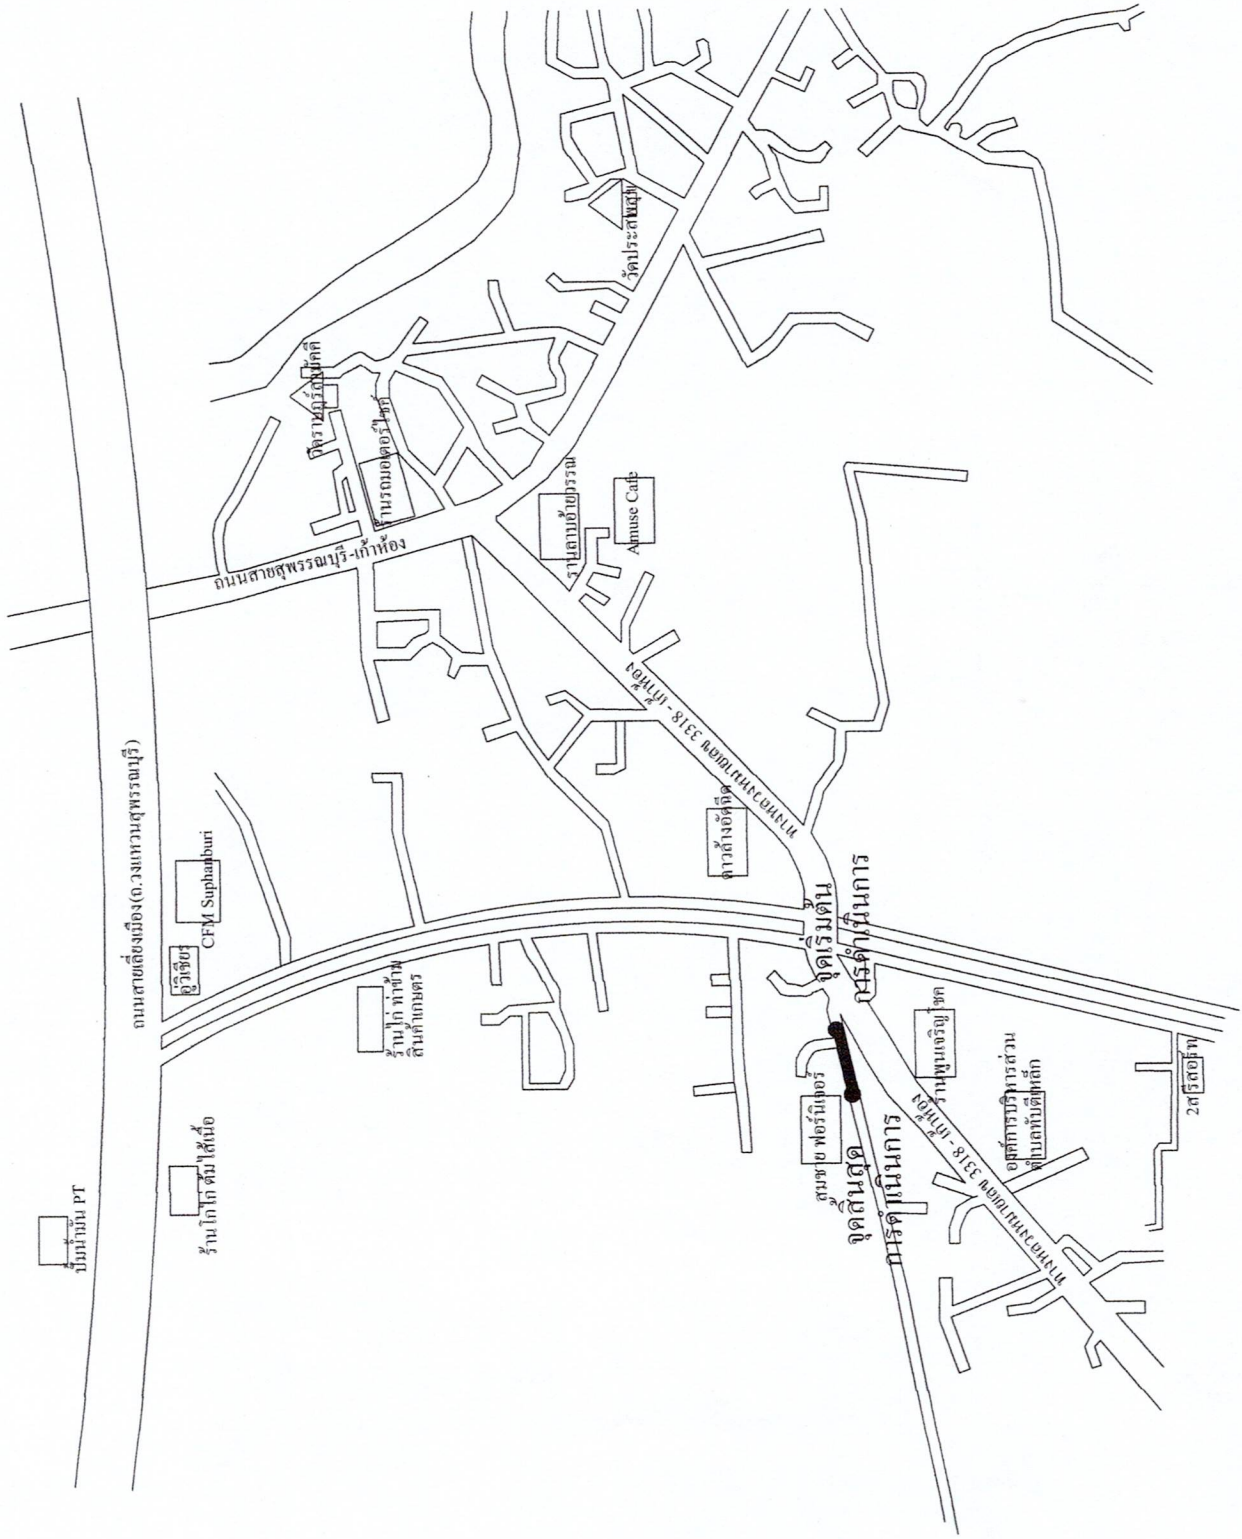



สถานที่ก่อสร้าง  
ศาลาเก็บน้ำ  
ตำบลเมืองพรหมบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ตรวจแบบ

*[Signature]*

(นายสุวิทย์ พงศ์  
(นายช่างโยธา)

เห็นชอบ

*[Signature]*

(นายชัยวัฒน์ จิตบรรลกุล  
(ผู้อำนวยการกองช่าง)

เห็นชอบ

*[Signature]*

(นายณรงค์ชัย พงศ์ศิริเพียร  
(ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก)

อนุมัติ

*[Signature]*


(นายอำนาจ ทุมมังกู  
(นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก)

แสดงแบบ

แปลนการวางบ่อพักระบายน้ำ  
และขยายฝายปิดบ่อพัก

มาตราส่วน



วันที่

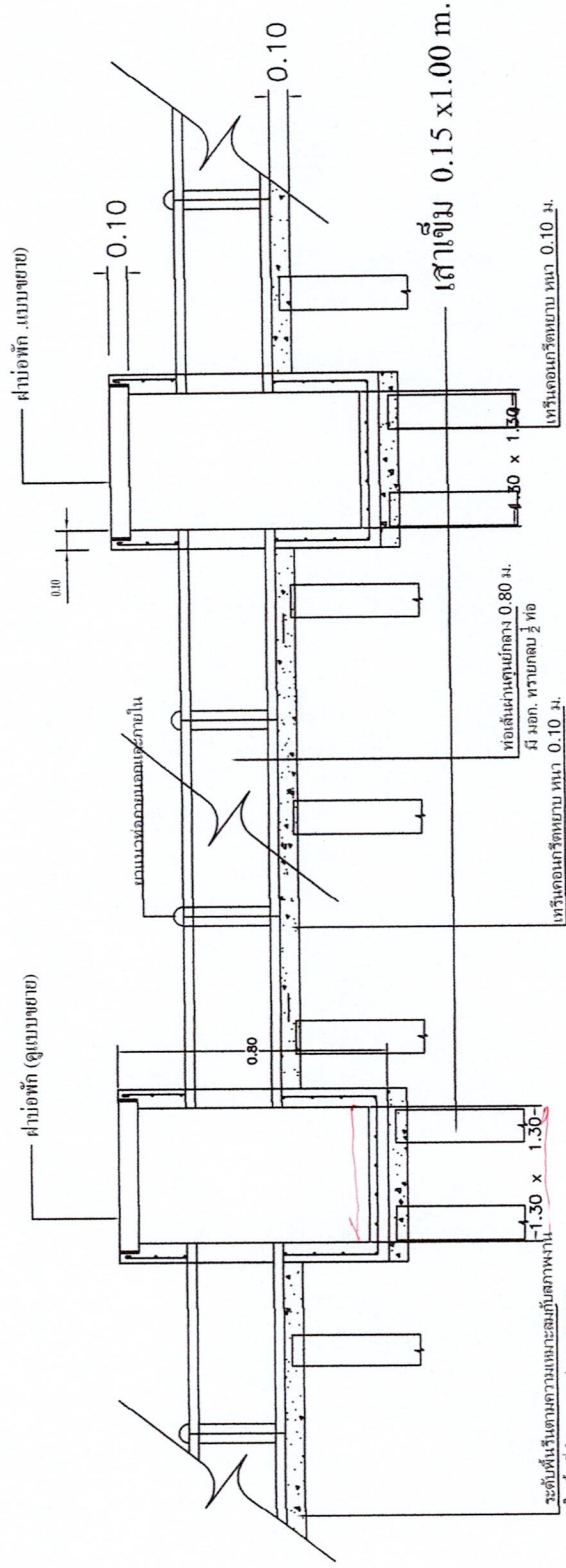

แปลนการวางบ่อพักระบายน้ำ

ท่อ PVC 2"

คอนกรีต



## ขยายฝายปิดบ่อพัก

## หมายเหตุ

1. ดินที่ทำการขุดให้ดำเนินการขนย้ายออกนอกพื้นที่ไปไว้ในที่ที่กำหนด
2. ดินถมให้ใช้ดินใหม่เท่านั้น



สถานที่ก่อสร้าง  
ตำบลห้วยเหล็ก  
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ตรวจแบบ

*Don*  
(นายสุพิศพงษ์ คงทอง)  
(นายช่างโยธา)

เห็นชอบ

*55*  
(นายชัยวัฒน์ ลภัสวรรณกุล)  
(ผู้อำนวยการกองช่าง)

เห็นชอบ

(นายณรงค์ชัย พงศ์ศรีเขียว)  
(ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหล็ก)

อนุมัติ


*21*  
(นายอำนาจ ทุมมังกู)  
(นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหล็ก)

แสดงแบบ

แปลนการวางท่อฝักระบายน้ำ  
และระบายน้ำไปต่อพัก

มาตราส่วน

วันที่

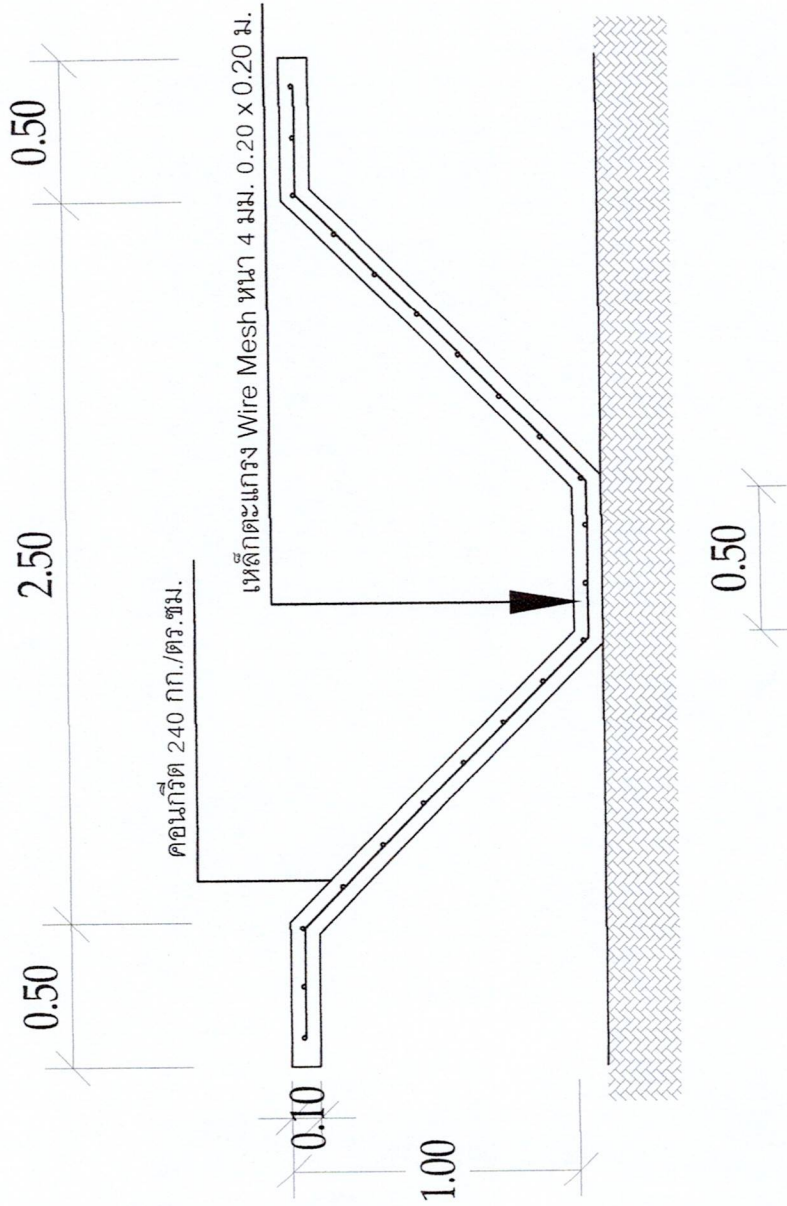

หมายเหตุ

\* ระดับพื้นผิวดาดคอนกรีตนั้นขึ้นอยู่กับระดับท้องที่ระบายน้ำ

